

es portails **LA TOULOUSAINE**, coulissants ou à vantaux sont particulièrement robustes et esthétiques.

7 formes principales, associées à une large gamme de remplissages, vous offrent un choix de plus de 250 modèles... Pour lutter contre les salissures, moisissures et déformations disgracieuses dues à la dilatation, les traverses sont spécialement usinées pour recevoir les habillages de votre choix.

Conçus pour durer, fabriqués sur-mesure, les portails **LA TOULOUSAINE** bénéficient de la technologie exclusive Meca'clav®, sans soudure et sans visserie, qui assure la parfaite rigidité du cadre sans altérer le design du produit. Nos procédés d'usinage garantissent la protection de l'aluminium et une meilleure accroche des peintures (laquage tablier garanti 5 ans).

Pour améliorer votre confort, plusieurs automatismes ont été sélectionnés pour s'intégrer à votre portail et permettre de commander son ouverture à distance en toute sécurité dans le respect des normes (EN 13 241-1).

Les portillons & clôtures **LA TOULOUSAINE** vous permettront d'avoir un ensemble harmonieux et fonctionnel.




- CADRE 10 ANS
- LAQUAGE TABLIER 5 ANS
- MOTORISATION 2 ANS

Comment choisir son portail? p. 4

ligne	Horizon	p. 6
ligne	Harmonie	p. 10
ligne	Intimité	p. 14
ligne	Discrétion	p. 18
ligne	Tradition	p. 20
ligne	Création	p. 22
Collectif d'habitation		p. 23
Portillons		p. 24
Clôtures		p. 26
Couleurs		p. 28
Pointes et rosaces		p. 29
Options		p. 30
Normes		p. 32
Dimensions utiles		p. 33
Techniques et finitions		p. 34
Motorisations		p. 36
Accessoires pour motorisations		p. 38



Comment choisir son portail?

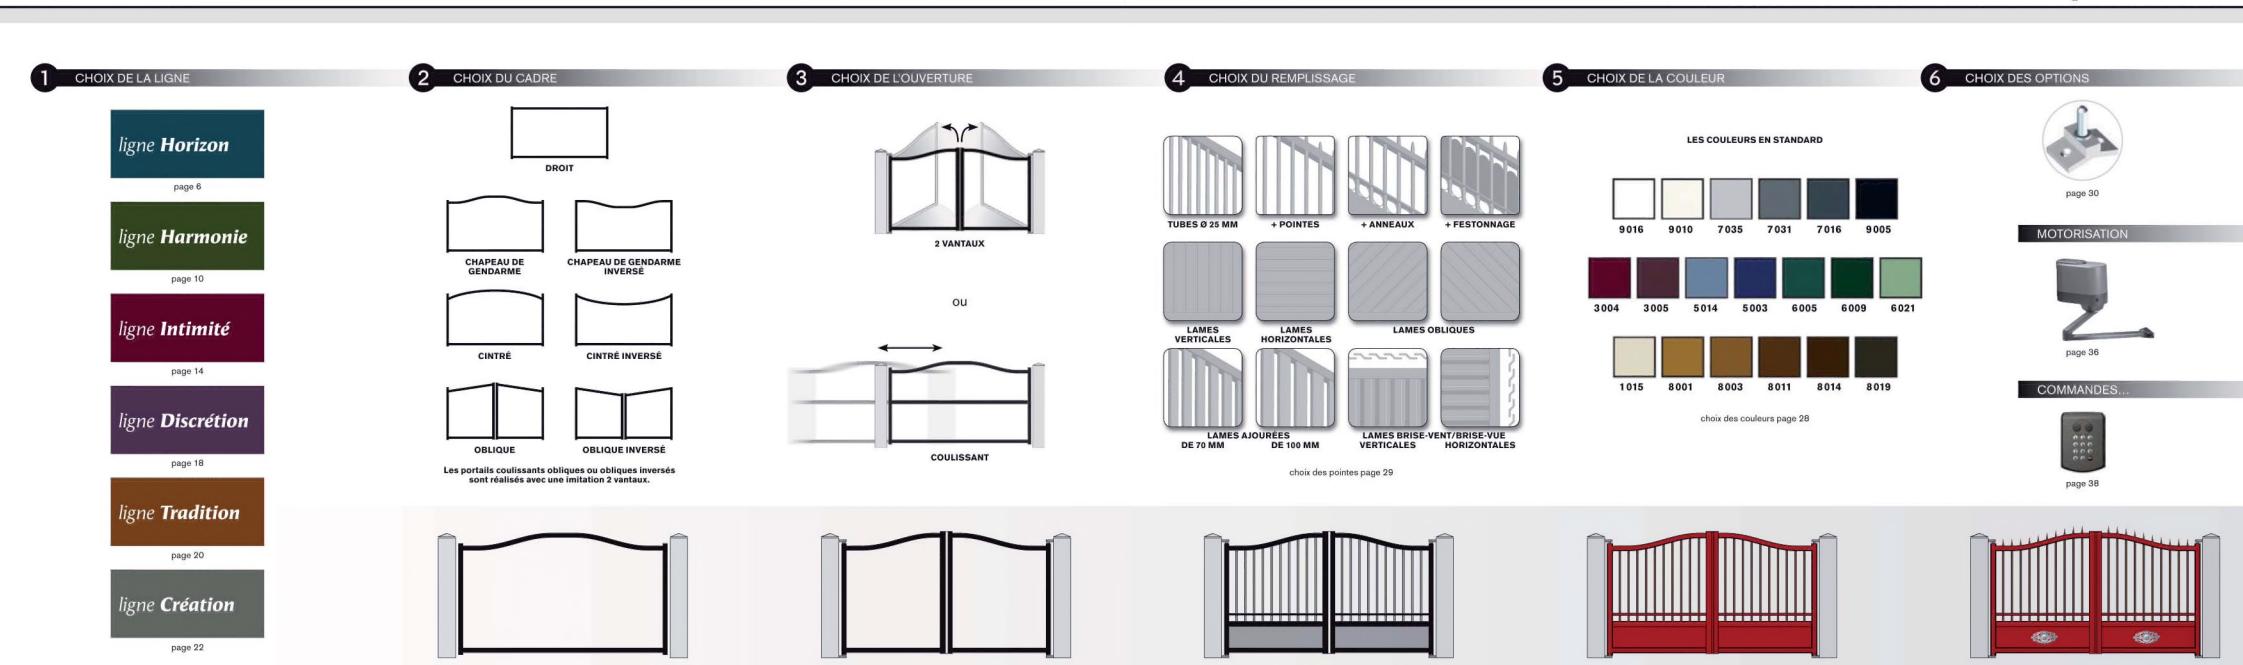

ligne **Horizon**

HABILLAGE AJOURÉ TUBES

CHOIX DU REMPLISSAGE








TUBES Ø 25 mm et pointes

CHOIX DU CADRE



choix des pointes page 29

CHOIX DE L'OUVERTURE

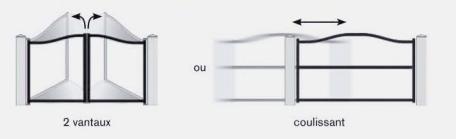

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28



OPTION traverse centrale







ST GERMAIN / 2 vantaux

VIENNE / pointes en alternance

IGIS / 2 vantaux

ST LYS / 2 vantaux

ligne **Horizon**

HABILLAGE AJOURÉ LAMES OU LAMES ET TUBES

CHOIX DU REMPLISSAGE





LAMES de 70 mm



LAMES de 100 mm




LAMES de 70 ou 100 mm et TUBES Ø 25 mm

CHOIX DU CADRE



CHOIX DE L'OUVERTURE

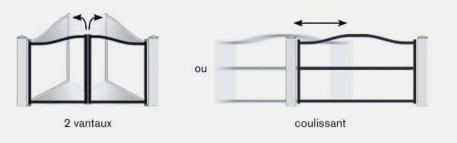

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28



OPTION traverse centrale







VALENCE / 2 vantaux ESSEN / 2 vantaux TIRANA / coulissant

CORFOU / 2 vantaux

ligne **Harmonie**

HABILLAGE AJOURÉ **AVEC SOUBASSEMENT 1/3**

CHOIX DU REMPLISSAGE



LAMES de 70 mm



LAMES de 100 mm




TUBES Ø 25 mm

CHOIX DU CADRE



choix des pointes page 29


CHOIX DE L'OUVERTURE

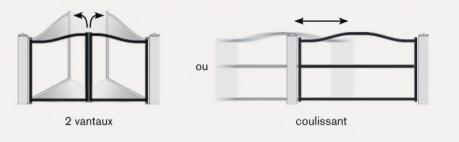

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

CHOIX DE REMPLISSAGE DU SOUBASSEMENT





OPTION double chapeau de gendarme

WILSON / coulissant

CAPITOLE / 2 vantaux

HERACLÈS / 2 vantaux


ligne **Harmonie**

HABILLAGE AJOURÉ **AVEC SOUBASSEMENT 2/3**




VARNA / coulissant





CHOIX DE LA COULEUR


choix des couleurs page 28

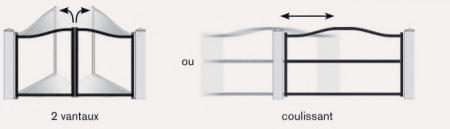



OPTION double chapeau de gendarme

CHOIX DE REMPLISSAGE DU SOUBASSEMENT







BERGEN / coulissant

HELSINKI / coulissant


ligne **Intimité**

HABILLAGE PLEIN DROIT

CHOIX DU REMPLISSAGE





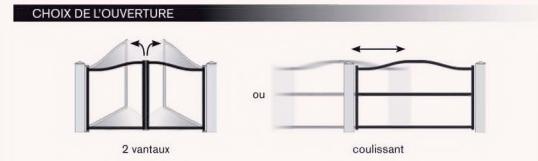



choix des couleurs page 28





OPTION traverse centrale

BELFAST/ coulissant BRISTOL / 2 vantaux DUNDEE / coulissant

BELFAST / 2 vantaux / OPTION traverse centrale

. -

ligne **Intimité**

HABILLAGE PLEIN OBLIQUE

CHOIX DU REMPLISSAGE




LAMES OBLIQUES



LAMES EN LOSANGE



CHAPEAU DE CHAPEAU DE CINTRÉ CINTRÉ OBLIQUE GENDARME GENDARME INVERSÉ INVERSÉ INVERSÉ Les portails coulissants obliques ou obliques inversés sont réalisés avec une imitation 2 vantaux LAMES SICILE **PALERME NAPLES** COMISO **RAGUSA AVOLA** NOTO OBLIQUES SYRACUSE SOLUNTO MODICA MARSALA **PACHINO ADRANO PANTALICA** EN LOSANGE CATANIA **FAVARA ERICE ENNA CESARO NICOSIA** CORLEONE

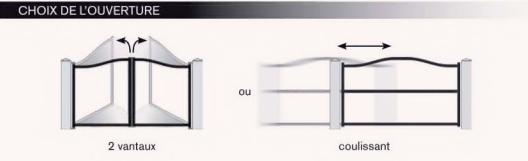

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

CHOIX DU CADRE









COMISO / 2 vantaux

RAGUSA / coulissant

SOLUNTO / 2 vantaux


MARSALA / 2 vantaux

ligne **Discrétion**

HABILLAGE BRISE-VENT






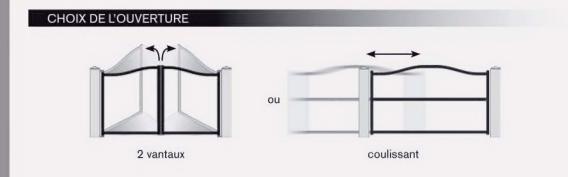

CHOIX DE LA COULEUR choix des couleurs page 28

Coulissants: 2 ou 3 traverses verticales

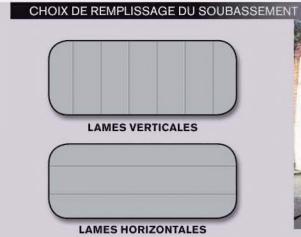



MALTE / 2 vantaux



VICTORIA / 2 vantaux

FLORIANA / 2 vantaux

ligne **Tradition**

HABILLAGE EN TUBES AVEC SOUBASSEMENT TÔLÉ





TUBES, POINTES, ANNEAUX ET FESTONNAGE

CONROS / 2 vantaux


CHOIX DU CADRE



INVERSÉ

LAPAZ





INVERSÉ Les portails coulissants obliques ou obliques

inversés sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

BOGOTA

MONTEVIDEO

TUBES, POINTES ENNERY CONROS BOUSQUET GOURDON ET ANNEAUX TUBES, POINTES, LASTOURS SAVERNE

GENDARME


choix des pointes page 29

ANNEAUX ET FESTONNAGE

TUBES ET

POINTES

CHOIX DE L'OUVERTURE

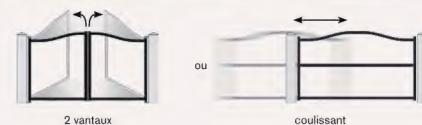



Rosace de série pour les modèles avec anneaux et en option pour les modèles sans anneaux.

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28







LAPAZ / Coulissant LASTOURS / 2 vantaux

NIORT / Coulissant

TÉLÉCOMMANDE

4 FONCTIONS

La ligne Création et sa motorisa-

tion ont été conçues pour les « petits collectifs d'habitation » (30 véhicules maximum). Elles peuvent être bien sûr utilisées pour les particuliers.

■ La ligne Création s'adapte, en option, sur les ouvertures à 2 vantaux pour les particuliers (forme droite


■ Toutes les autres lignes de portails coulissants peuvent être également adaptées aux « petits collectifs d'ha-


uniquement).


bitation ».






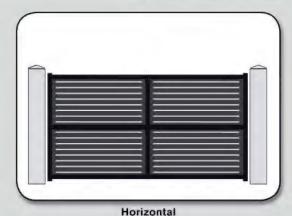

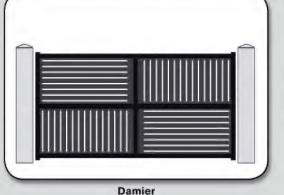

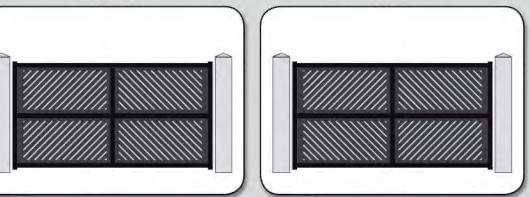

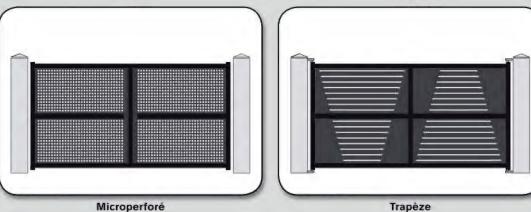





CELLULE

DE DÉTECTION

ACCESSOIRES POUR MOTORISATION ACCESSOIRES POUR MOTORISATION

TÉLÉCOMMANDE

3 FONCTIONS SUR ALLUME-CIGARE FEU CLIGNOTANT



Portillons
















OPTIONS: Ouverture 180° Ouverture sur pente Gâche électrique Gond à sceller (cf. page 30)

CHOIX DU REMPLISSAGE

CHOIX DU CADRE

DROIT



CHAPEAU DE GENDARME

CINTRÉ

choix des pointes page 29

CHOIX DE LA COULEUR



choix des couleurs page 28





LAMES VERTICALES











CHOIX DU CADRE Droit uniquement.

OPTION: chapeau de gendarme ou cintré sur consultation

HORIZONTALES










LAMES AJOURÉES HORIZONTALES (LARGEUR MAXI. 2000)

POTEAUX DE CLÔTURE ou

poteau à sceller

La nouvelle gamme de clôtures entièrement en aluminium s'harmonise parfaitement avec votre portail. Un très large choix de remplissage est à votre dis-


Les différents poteaux permettent de s'adapter à la forme de votre terrain. Ils peuvent être scellés ou vissés (cache-vis aluminium fournis).

















choix des couleurs page 28

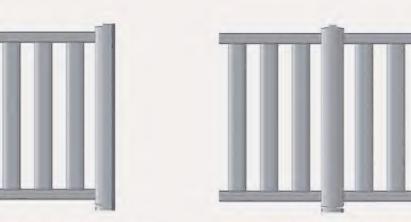

poteau à visser avec platine

et cache-boulons intégré





poteau d'angle (angle à 90°)



poteau rond ajustement aux formes de la clôture (135° maxi)


Couleurs

Pointes et rosaces

CHOIX DU RAL

19 couleurs FIJI en standard au choix

FIJI: aspect granité









FIJI: aspect granité

Option 2 couleurs (sur consultation selon modèle)



190 couleurs RAL au choix en option

RAL: aspect lisse



Option thermo-laquage imitation bois

(pour ouverture en 2 vantaux uniquement sauf familles Discrétion et Tradition)





chêne moyen



CHOIX DES POINTES









OPTION ROSACE




NOTA

La couleur standard des pointes et rosaces est la même que celle du portail.

OPTIONS: couleur OR ou RAL au choix.

Les couleurs des nuanciers présentées ici n'ont qu'un caractère indicatif et non contractuel. Pour plus de précision, se référer aux nuanciers de votre installateur.


PORTAILS À 2 VANTAUX PORTAILS COULISSANTS



Ouverture 2/3, 1/3
Ouverture 180°
Ouverture sur pente
Barre de contreventement



Seuil aluminium





scellement chimique


Gonds à sceller (la paire)



Butée centrale sur seuil aluminium



Crapaudine sur seuil aluminium



Imitation 2 vantaux





lignes Harmonie et Discrétion



LAMES OBLIQUES À DROITE



LAMES OBLIQUES À GAUCHE




LAMES EN ÉPI



Soubassement en épis simple ou double



Pour les constructions neuves, les poteaux brevetés LA TOULOUSAINE évitent l'installation de piliers traditionnels en béton. Ils s'harmonisent parfaitement avec toutes les lignes de portail tout en facilitant la fixation des gonds et le passage des câbles d'alimentation pour la motorisation.



(modèle présenté avec OPTION 2 couleurs)



Traverse centrale

Une traverse intermédiaire horizontale (51 x 60 mm), crée une séparation qui permet d'associer les différents remplissages en fonction des modèles de portails.



Espacement réduit entre les barreaux mini 30 mm (Espace de série 100 mm)



Cadre pour boîte à lettre

Dimensions utiles



La sécurité avant tout...


Tous nos portails sont conformes à la norme européenne EN 13241-1 en vigueur depuis le 1er mai 2005 et sont étiquetés CE. L'étiquetage CE atteste du passage avec succès des nombreux tests obligatoires réalisés par un organisme de contrôle certifié pour assurer le fonctionnement en toute sécurité du portail.


Les motorisations sélectionnées par LA TOULOUSAINE, associées au portail de votre choix assurent l'ouverture ou la fermeture à distance en douceur, sans risque d'écrasement ou de coincement.


Nos distributeurs spécialisés sont à votre disposition pour vous guider dans votre choix, vous conseiller, assurer la pose et la maintenance. Lors de la mise en route, ils vous remettront le manuel d'utilisation, l'attestation CE et le livret d'entretien qui sont les documents nominatifs obligatoires.

Garantissez votre sérénité avec un portail motorisé LA TOULOUSAINE



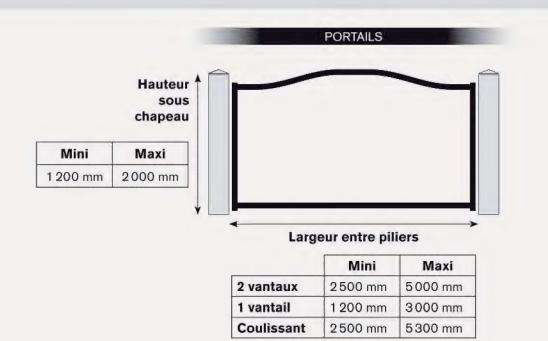

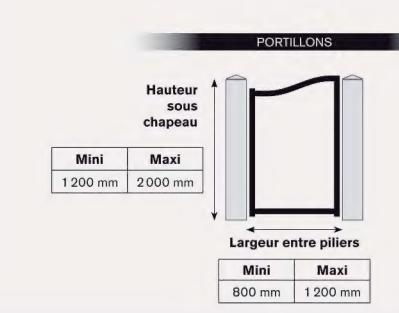


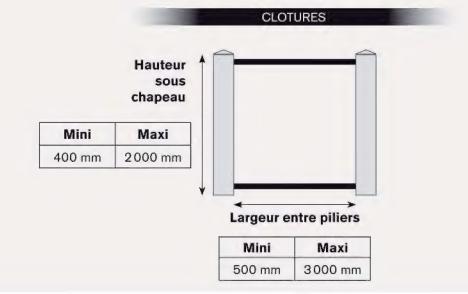

Techniques et finitions

SYSTÈME MECA'CLAV®



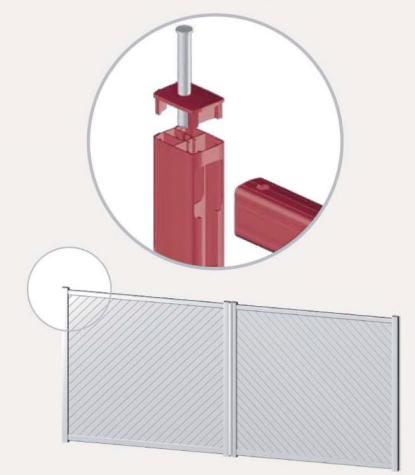


Déposé et Breveté, Meca'clav® est un système d'assemblage « Tenon/Mortaise » claveté qui garantit une résistance exceptionnelle du cadre. Cette technique évite les soudures, les vis et les cache-vis disgracieux.

GONDS RÉGLABLES BREVETÉS



Gond pour poteau aluminium






Réglage facile, rapide et précis du portail.



S'adapte sur tous les types de poteaux. Réglage horizontal et vertical. Pas de vis apparentes.






Assemblage sans clips
L'usinage précis de la traverse ou du cadre permet
l'assemblage de la garniture sans clips disgracieux



Guidage du portail coulissant

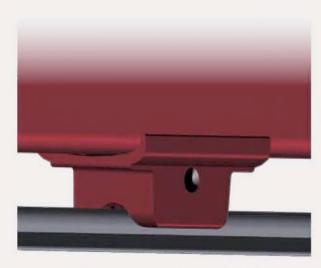

Bloc-roulette de guidage anti-écrasement




Serrure avec galet de recentrage pour portail coulissant


Motorisations

Pour portails coulissants Batterie intégrée **EN OPTION**

Moteur pour crémaillère avec auto-apprentissage des efforts

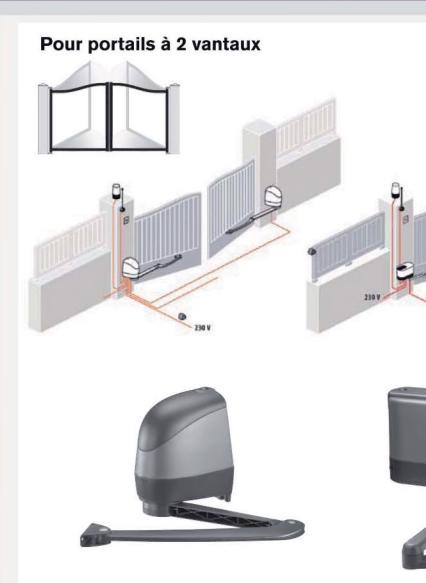

Moteurs à bras en applique sur poteaux

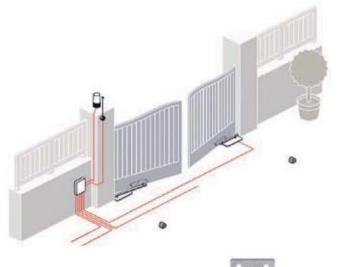



Moteur à bras enterré Renforts soudés en option



Le moteur invisible...

- préserve la ligne de votre portail,
- ne nécessite pas de réservation (ni bras, ni vérin),
- à l'abri des intempéries,
- souplesse de fonctionnement avec auto apprentissage des efforts.






Moteurs intégrés dans les montants

Accessoires pour motorisations



PACK CONFORT (pour tous les modèles 2 vantaux sauf moteur intégré dans le montant)

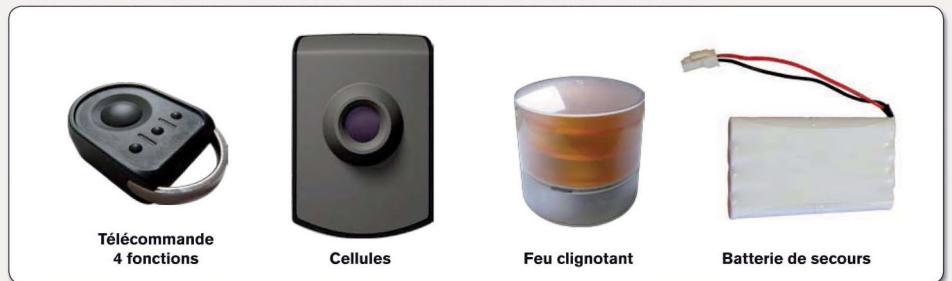



Récepteur







c'est aussi:







